


OFFRES DE DÉSTOCKAGE*

- **OT-G**
bois-bûches / granulés
- **SOLO MK2**
bois-bûches

OT-G

double foyer bois-bûches / granulés
à tirage naturel avec ECS intégrée

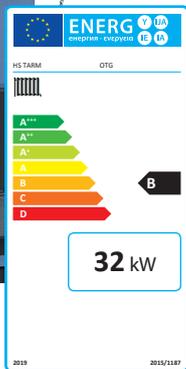

Descriptif technique

- Chaudière double foyer
- Surfaces d'échange au contact du feu en acier de forte épaisseur
- Production d'eau chaude sanitaire intégrée
- Protection du ballon ECS par anode au magnésium
- Jeu de grilles foyères en fonte
- Régulateur de tirage à chaînette
- Relais automatique du bois-bûches par le brûleur granulés de bois
- Cendrier métallique externe (pellet) et interne (bois)
- Outils de décentrage
- Tableau de commande standard

Caractéristiques techniques :

		OT G
Puissance utile bois-bûches	kW	32
Puissance utile granulés de bois	kW	15 à 23
Rendement utile granulés de bois selon EN 303.5	%	85,3
Profondeur du foyer	mm	550
Volume du foyer de chargement bois	L	97
Dimensions de la porte de chargement	mm	320 x 250
Longueur des bûches	cm	50
Diamètre extérieur de la buse de fumées	mm	147
Contenance en eau	L	100
Profondeur / Largeur / Hauteur	mm	685 / 1 000 / 1 290
Poids à vide	kg	490
Conseillé pour une consommation d'énergie annuelle maximale (granulés de bois)	kW/h	25 000
Classe énergétique		B
Code article		06270001A

Prix Public H.T.

4 990,00 €

Accessoires et pack hydraulique :

	Code Article	Prix Public H.T.
Brûleur granulés VIKING BIO	6120	2490,00 €
Pack silo MINI	TSVMINI17	990,00 €
Pack hydraulique OT G avec ballon tampon 1 000	OTPSM10	2 900,00 €

Le pack hydraulique comprend les accessoires suivants :


Retrouvez le schéma du pack sur notre site internet dans: Nos produits > Chaudières double foyer > OT G

- Ballon tampon 1000
- Système de gestion différentielle SMART BIO
- Modérateur de tirage
- Soupape de décharge thermique
- Soupape de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Kit sanitaire
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Thermomètres ballon tampon
- Vanne de mélange 4 voies motorisable



SOLO MK2

bois-bûches à tirage naturel

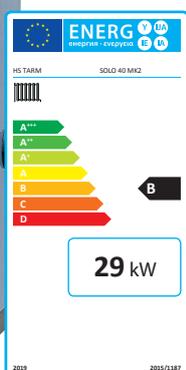

Descriptif technique

- Surfaces d'échange au contact du feu en acier de forte épaisseur
- Jeu de grilles foyères en fonte
- Régulateur de tirage à chaînette
- Serpentin de décharge thermique
- Large trappe supérieure de ramonage
- Cendrier métallique externe
- Outils de nettoyage

Caractéristiques techniques :

		SOLO 40 MK2	SOLO 55 MK2
Puissance utile bois-bûches	kW	29	52
Profondeur du foyer	mm	395	700
Volume du foyer de chargement bois	L	90	202
Dimensions de la porte de chargement	mm	320 x 250	320 x 250
Longueur des bûches	cm	33	50
Diamètre extérieur de la buse de fumées	mm	147	200
Contenance en eau	L	130	200
Profondeur	mm	798	1 130
Largeur	mm	502	577
Hauteur	mm	1 291	1 291
Poids à vide	kg	380	540
Classe énergétique selon EU 2015/1189		B	B
Code article		810055K	810056K
Prix Public H.T.		2 690,00 €	3 490,00 €

Packs hydrauliques chauffage seul

	Code Article	Prix Public H.T.
Pack ballon tampon 800 pour SOLO 40 MK2	PH-SOLO40-PSM8	2 150,00 €
Pack ballon tampon 1000 pour SOLO 55 MK2	PH-SOLO55-PSM1	2 350,00 €
Pack ballon tampon 1500 pour SOLO 55 MK2	PH-SOLO55-PSM15	2 750,00 €

Chaque pack hydraulique chauffage seul comprend les accessoires suivants :

Retrouvez les différents schémas sur notre site internet dans: Nos produits > Chaudières bois-bûches > Solo

- Ballon tampon
- Kit hydraulique de recyclage
- Modérateur de tirage
- Soupape de décharge thermique
- Soupape de sécurité chauffage
- Vases d'expansion chauffage
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Thermomètres ballon tampon
- Augmentation buse des fumées
- Vanne de mélange 3 voies motorisable
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Aquastat plongeur
- Jeu de bouchons / réductions / capuchons

BIO SERVICES

La technique au service de la Biomasse



Hotline



Mise en service



SAV des marques
partenaires



Hébergement et
suivi administratif



Travaux divers
en sous-traitance



Entretien

Forfait de mise en service

1. Mise en service de la chaudière et des composants fournis dans le pack hydraulique
2. Mise au point de la combustion avec analyseur (uniquement pour les granulés), thermomètre de fumée et déprimomètre
3. Ajustement des paramètres de régulation chaudière, ECS et chauffage
4. Explications d'utilisation courante à l'utilisateur final ou au conducteur de la chaufferie

Renseignements et prise de RDV : contact@bioservices.fr ou au 03 88 48 39 50

Vous recherchez une pièce détachée ?

N'attendez plus, connectez-vous et commandez
directement sur le www.shop.hsfrance.com !



Retrouvez vos pièces OT-G dans

[Pièces détachées biomasse](#) > [chaudières mixtes](#) > [OT-G](#)

Retrouvez vos pièces SOLO MK2 dans

[Pièces détachées biomasse](#) > [chaudières bois-bûches](#) > [SOLO MK2](#)